


テクノバッグ TP2 シリーズ


PM-2 復活！！

タフな製品として、長年親しまれてきた PM-2 シリーズ。
諸事情により、生産中止となっておりましたが、
市場からのご要望にお答えする為、同製品の開発に関わってきた
弊社が、新たな製造、販売元となり、復活させることとなりました。
今後も末永いご愛顧の程、宜しく願い申し上げます。

2014年7月吉日 株式会社テクノバッグ

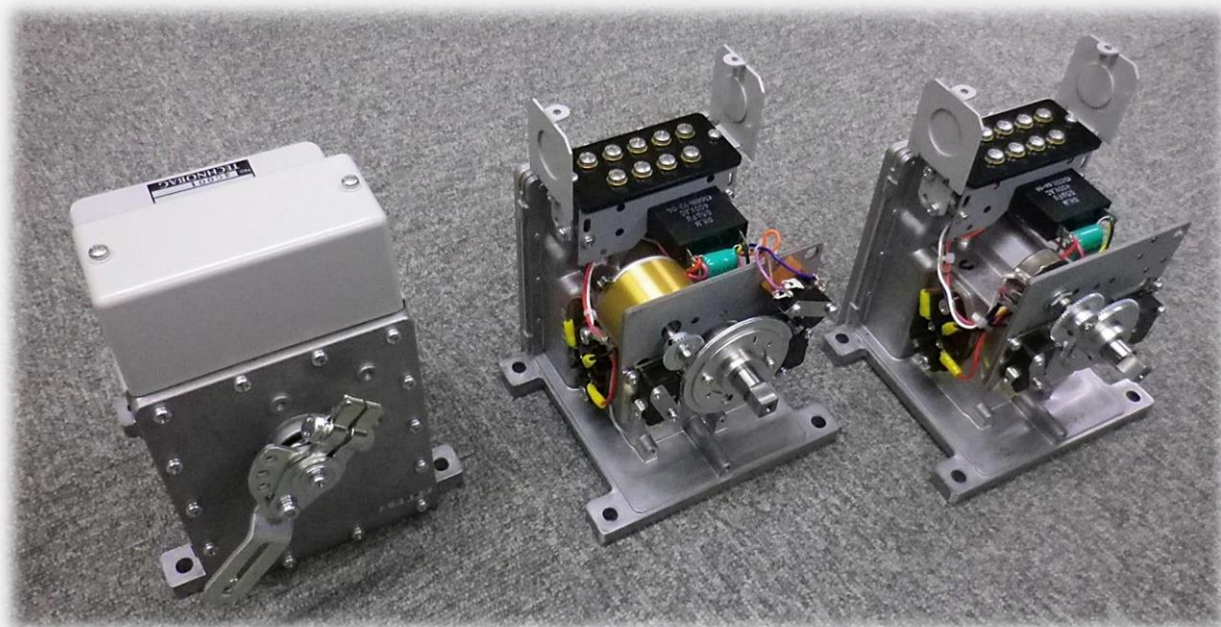

ベースモーター、減速ユニットも
PM-2と全く同一

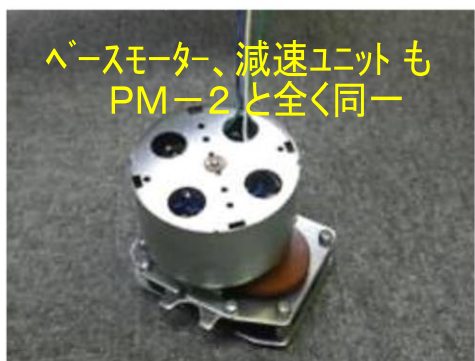

油封構造

油室内にモーターと減速体が格納されており、
極めて高い、耐熱、耐摩耗性を有しております


50年間の信頼と実績

昔ながらの堅牢な構造は、過酷な条件下でも
故障の頻度が少なく、長寿命です


製品仕様

製品形式		TP2 - a b c d 特殊記号							
a	タイミング記号	1	2	3	4	5	6	8	
タイミング (秒)	90°	50Hz	7.5	15.0	20.0	30.0	45.0	60.0	90.0
		60Hz	6.0	12.0	16.0	24.0	36.0	48.0	72.0
	160°	50Hz	13.0	27.0	36.0	53.0	80.0	107.0	160.0
		60Hz	10.5	22.0	29.0	42.5	64.0	86.0	128.0
定格トルク (N・m)		3.9	7.8	11.8	14.7				
b	電圧記号	Q			S			U	
定格電圧 (V) : 単相のみ		AC24			AC100			AC200	
定格電流値 (A)		0.70			0.19			0.10	
c	動作角記号	9			16			上下均等振り分け	
動作角度 (度)		90			160				
d	電装種類	O (無記号)		C		P		PC	
追加仕様		無し		信号スイッチ 1 個		ポテンシオメータ (135Ω) 1 個		信号スイッチ 1 個 ポテンシオメータ (135Ω) 1 個	
特殊記号	特殊仕様製品	1			2			質量 : 約 4 kg	
製品仕様		アーム無し (出力軸 □9.5×10.5)			大型ポテンシオメータ				

<結線図>

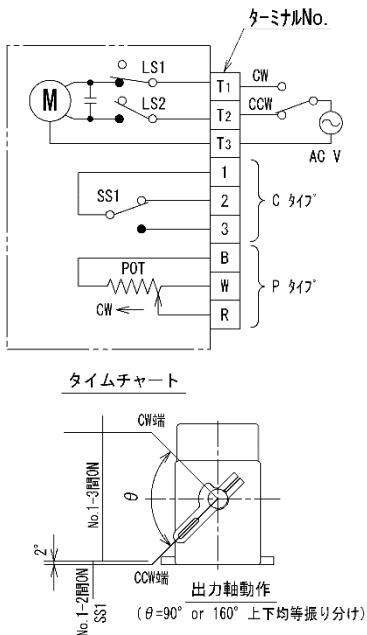

<外形図>

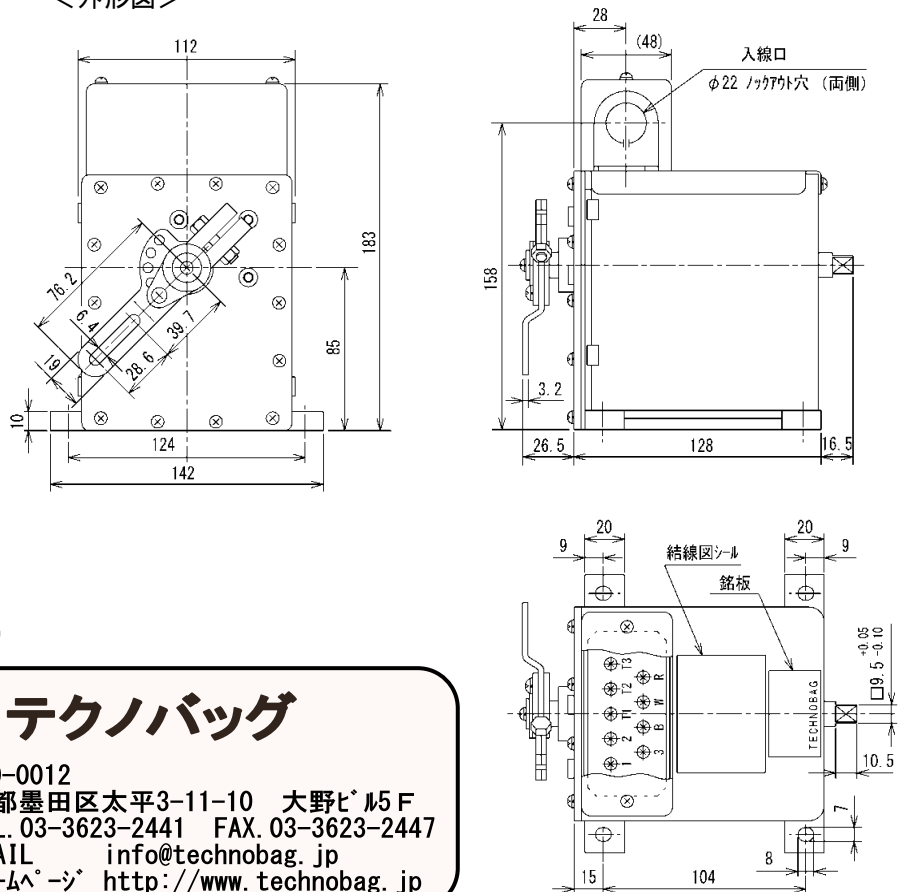

株式会社 テクノバッグ



〒130-0012
 東京都墨田区太平3-11-10 大野ビル5F
 TEL. 03-3623-2441 FAX. 03-3623-2447
 MAIL info@technobag.jp
 ホームページ http://www.technobag.jp