


TC05R  
TC08R  
TC1.2R

# 参考資料

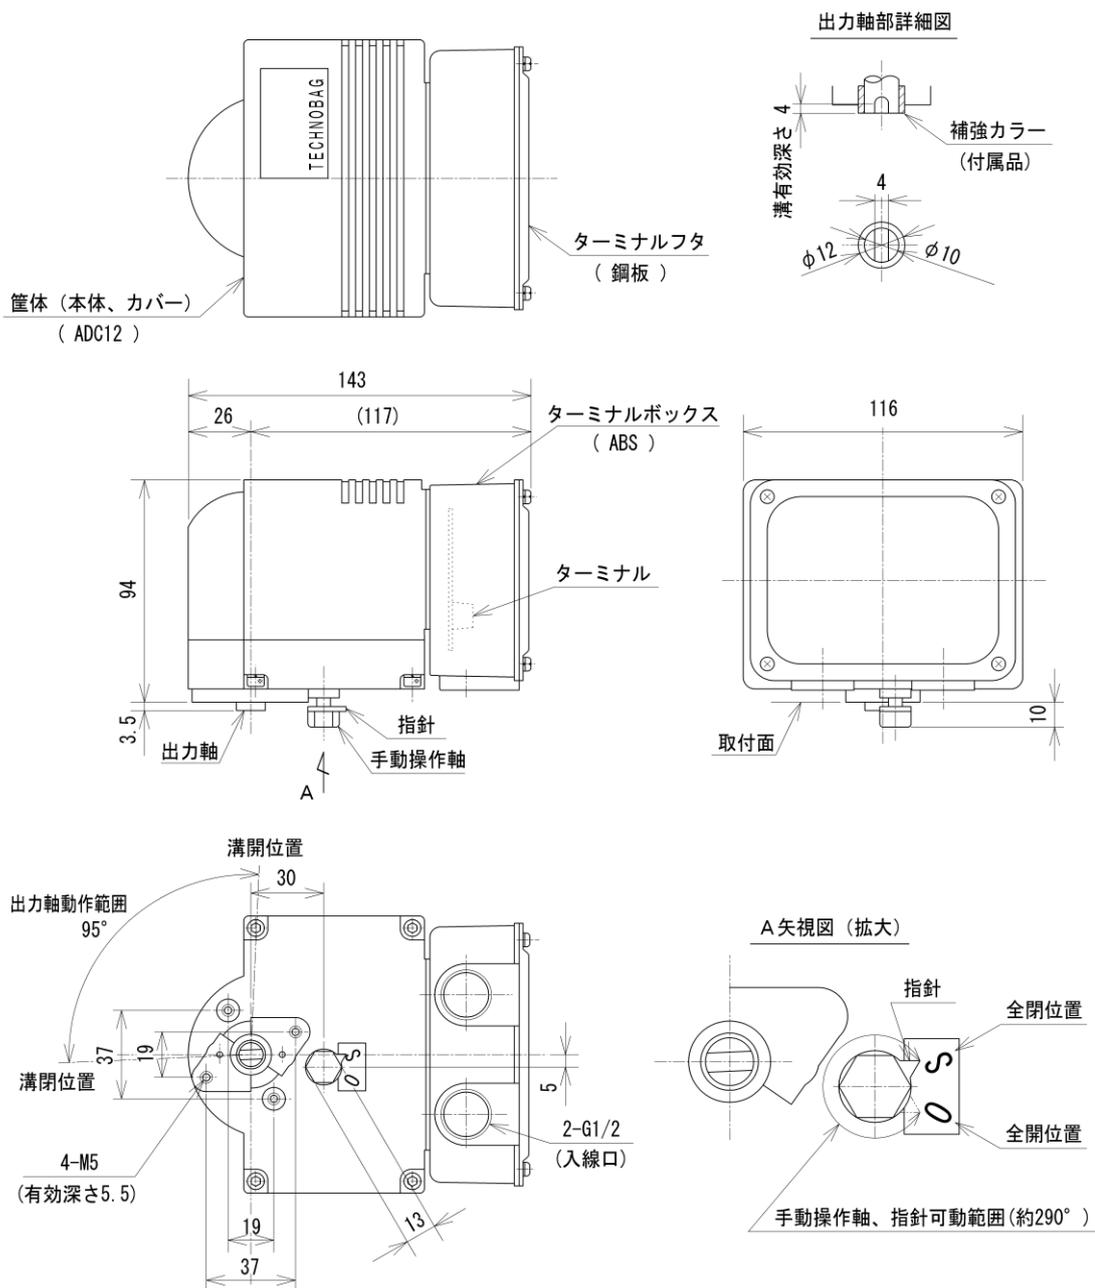

| 型式         | TC05RQ                | TC05RS | TC05RU | TC08RQ                | TC08RS | TC08RU | TC1.2RQ               | TC1.2RS | TC1.2RU |
|------------|-----------------------|--------|--------|-----------------------|--------|--------|-----------------------|---------|---------|
| 電圧(V)      | AC24                  | AC100  | AC200  | AC24                  | AC100  | AC200  | AC24                  | AC100   | AC200   |
| 電流(mA)     | 800                   | 200    | 100    | 800                   | 200    | 100    | 800                   | 200     | 100     |
| 定格トルク(N・m) | 4                     |        |        | 5.5                   |        |        | 7.5                   |         |         |
| 復帰タイミング    | 15 (50Hz) / 12 (60Hz) |        |        | 15 (50Hz) / 12 (60Hz) |        |        | 15 (50Hz) / 12 (60Hz) |         |         |
| 作動タイミング    | 6 (バルブ付き 8) 以下        |        |        | 6 (バルブ付き 8) 以下        |        |        | 6 (バルブ付き 8) 以下        |         |         |
| 耐久回数目安値    | 10万回                  |        |        | 10万回                  |        |        | 2万回                   |         |         |

タイミングの単位は、sec. になります